

AUTO-SYNC FOCUS CAMERA

Series



CAMARAS VARIFOCALES CON AUTO FOCO

En el mundo actual en el que el tiempo empleado supone el mayor coste en una instalación (muy superior al coste del material), hay una gran demanda de equipos de CCTV que permitan ahorrar tiempo tanto en su instalación y conexionado como en su configuración.

Para satisfacer esa creciente demanda se ha desarrollado la nueva generación de cámaras varifocales auto foco con **sincronismo automático**. Esta nueva generación de cámaras simplifica enormemente la instalación y configuración al no necesitar ningún ajuste del zoom o la lente. Estas cámaras emplean una moderna "lente con sincronismo automático" ("**Auto-Sync lentes focales**"), que permite ajustar la visión de la cámara en unos segundos. Simplemente elija la posición del zoom que considere adecuada y el resto de ajustes se realizan automáticamente. El control del zoom puede hacerse in situ con el cable de la cámara o mediante el controlador OSD, aunque puede hacerse remotamente desde el DVR por RS-485.

I3-360CSAS



I4-360CSAS



DI-360CSAS



Auto-Sync. Focus

Facilidad y comodidad de instalación...



Las cámaras con auto foco de PROVISSION-ISR garantizan un excelente funcionamiento y calidad de imagen facilitando la labor del instalador.

Características principales de las cámara con Auto-Sync Focus:

- 650 líneas de resolución
- Control OSD
- Control RS-485
- HLC (Compensación de luz de faro)
- DNR-2D (Reducción Digital del Ruido)
- Máscara de privacidad
- Detección de movimiento
- ATR (Reproducción Adaptada de Tono)
- Lentes focales Auto -Sync

• Sincronismo Automático (Lentes Auto-Sync)

A diferencia de las cámaras varifocales tradicionales que precisan de la realización de ajustes manuales tanto del zoom como del foco, en las nuevas cámaras varifocales con auto foco PROVISSION-ISR sólo es necesario el ajuste del zoom con el cable de control de la cámara o por RS-485, de modo que el mecanismo ajusta el foco con la imagen más definida posible sin necesidad de realizar más configuraciones.

Ajuste remoto (por R-485): OSD + Control de lente



- RS-485
- Controlador PTZ
- DVR
- Teclado de Control Provision-ISR

Ajuste local: OSD + Control de lente



- Desde el cable OSD de la cámara

CCD Convencional



Sony Effio-E



- Excelente reproducción de color
- Gráfico de color bajo luz amarilla.

CCD Convencional



Sony Effio-E



Baja luminosidad

El CCD Sony Effio-E puede captar imágenes por debajo de 0.01 lux (B/N f 1.0)

CCD Convencional



- Control de balance de colores



- Avanzada detección de movimiento




- Máscara de privacidad

Sony Effio-E



- Control de balance de colores

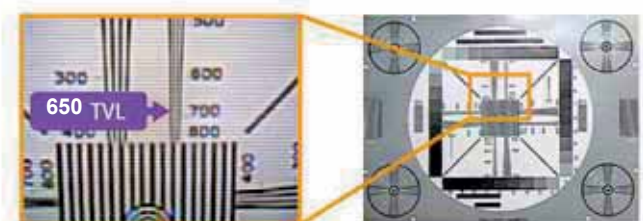

- 650 líneas

AUTO SYNC. FOCUS

DOMO AUTO FOCO CON IR

DI-360CSAS(4-9)



Características Principales de los Domo IR con Auto foco:

- Lente Auto Sync. 4-9mm
- Función día y noche, Alcance IR: 25M
- Resolución 650TVL
- DNR - 2D
- ATR (Reproducción de Tono Adaptable)
- Control OSD
- RS-485 para OSD y control de lente


Especificaciones

MODELO	DI-360CSAS
Disp. de Imágen	1/3" Sony CCD (PAL:ICX811 AK/NTSC:ICX810 AK)
Sistema DSP	CXD4127
Píxeles Efectivos	PAL:976(H)x582(V) NTSC:976(H)x494(V)
Sistema de video	PAL/NTSC
Resolución Horizontal	650TVL
Iluminación Mínima	0.03 Lux / F1.0
LEDS IR	36PCS 25 M
OSD	Disponible (7 idiomas)
Comp. de contraluz	BLC/HLC/OFF
Sistema de Sinc.	Interno
Rango S/N	~48db (AGC Off)
Balance de blancos	Atw/Empuje/User Anti CR/Manual
Corrección Gama	0.45
AGC	Si
Detector de movimiento	On/Off (4 Zonas)
Zona privada	On/Off (4 Zonas)
Espejo (H-REV)	On/Off
SHARPNESS	On/Off (Nivel Ajustable)
Selección D/N	Color/B/W/Auto
ATR	On/Off
Reducción de Ruido	2D-DNR
Ajuste de Imágen	Si
Salida Analógica	Compuesto, BNC (1.0Vp-p.75hm)
Lentes	4-9mm Lentes Auto sync.
Consumo	DC12V 400mA
Dimensiones	∅118 x 94(H) mm
Peso	730g

Control OSD y Zoom



Cable Remoto

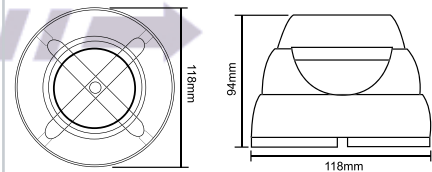

CÁMARA AUTO FOCO IR 25M

I3-360CSAS(4-9)



Características Principales de las Cámaras Auto foco con IR 25M:

- DNR-2d
- WDR Digital
- Control OSD
- RS-485 para OSD y control de lentes
- ATR (Reproducción de Tono Adaptable)
- Lente Auto foco 4~9mm


Especificaciones

MODELO	I3-360CSAS
Disp. de Imágen	1/3" Sony CCD (PAL:ICX811 AK/NTSC:ICX810 AK)
Sistema DSP	CXD4127
Píxeles Efectivos	PAL:976(H)x582(V) NTSC:976(H)x494(V)
Sistema de video	PAL/NTSC
Resolución Horizontal	650TVL
Iluminación Mínima	0.03 Lux / F1.0
LEDS IR	36PCS 25 M
OSD	Disponible (7 idiomas)
Comp. de contraluz	BLC/HLC/OFF
Sistema de Sync.	Interno
Rango S/N	~48db (AGC Off)
Balance de blancos	Atw/Empuje/User Anti CR/Manual
Corrección Gama	0.45
AGC	Si
Detector de movimiento	On/Off (4 Zonas)
Zona privada	On/Off (4 Zonas)
Espejo (H-REV)	On/Off
SHARPNESS	On/Off (Nivel Ajustable)
Selección D/N	Color/B/W/Auto
ATR	On/Off
Reducción de Ruido	2D-DNR
Ajuste de Imágen	Si
Salida analógica	Compuesto, BNC (1.0Vp-p.75hm)
Lentes	4~9mm Lentes Auto sync.
Consumo	DC12V 400mA
Dimensiones	256Lx143Wx86H mm
Peso	820g

Control OSD y Zoom



Cable Remoto

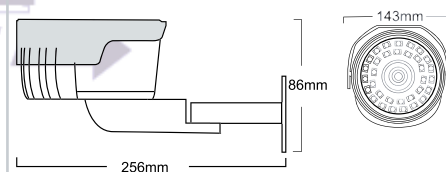

CÁMARA AUTO FOCO IR 40M

I4-360CSAS(4-9)



Características Principales de las Cámaras Auto foco con IR 40M:

- Lente Auto foco 4~9mm.
- Soportede 3 ejess
- Función día y noche, Alcance IR: 40M
- Resolución 650TVLn
- DNR - 2D
- ATR (Reproducción de Tono Adaptable)
- Control OSD
- RS-485 para OSD y control de lente

Especificaciones

MODELO	I4-360CSAS
Disp. de Imágen	1/3" Sony CCD (PAL:ICX811 AK/NTSC:ICX810 AK)
Sistema DSP	CXD4127
Pixeles Efectivos	PAL:976(H)x582(V) NTSC:976(H)x494(V)
Sistema de video	PAL/NTSC
Resolución Horizontal	650TVL
Iluminación Mínima	0.03 Lux / F1.0
LEDS IR	36PCS 40 M
OSD	Disponible (7 idiomas)
Comp. de contraluz	BLC/HLC/OFF
Sistema de Sinc.	Interno
Rango S/N	~48db (AGC Off)
Balance de blancos	Atw/Empuje/User Anti CR/Manual
Corrección Gama	0.45
AGC	Si
Detector de movimiento	On/Off (4 Zonas)
Zona privada	On/Off (4 Zonas)
Espejo (H-REV)	On/Off
SHARPNESS	On/Off (Nivel Ajustable)
Selección D/N	Color/B/W/Auto
ATR	On/Off
Reducción de Ruido	2D-DNR
Ajuste de Imagen	Si
Salida Analógica	Compuesto, BNC (1.0Vp-p.75hm)
Lentes	4~9mm Lentes Auto sync.
Consumo	DC12V 400mA
Dimensiones	259(W)x159(H)x104(D)mm
Peso	820g

Control OSD y Zoom



Cable Remoto

