

Accesorios para sistemas de extinción


SmartLetLoose/ONE

Módulo de extinción compatible con las centrales serie SmartLine y SmartLight de INIM que permite que un sistema convencional o analógico cumpla con la norma EN12094-1. Las centrales que integran este módulo pueden gestionar y controlar todos los elementos requeridos en un sistema de extinción.



Pulsadores (disponibles en diferentes colores)

- iC0010Y – Pulsador convencional rearmable, color amarillo.
- iC0010g – Pulsador convencional rearmable, color verde.
- iC0010B – Pulsador convencional rearmable, color azul.
- iC0010W – Pulsador convencional rearmable, color blanco.

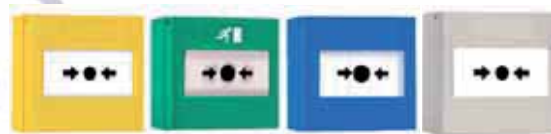

Pulsadores de reset automático (suministrados sin etiqueta)

- iCB010Y . Pulsador color amarillo.
- iCB010g - Pulsador color verde.
- iCB010B - Pulsador color azul.
- iCB010W - Pulsador color blanco.



Seguro con llave

- iCK010Y - Llave en carcasa color amarillo.
- iCK010g - Llave en carcasa color verde.
- iCK010B - Llave en carcasa color azul.
- iCK010W - Llave en carcasa color blanco.



TAO10 - Señal de precaución convencional Audible y Visual.

5 LEDs de alta luminosidad garantizan la máxima potencia de luz con bajo consumo de corriente. Disponible con varios indicadores de condición de alarma (a ser especificado en la orden de pedido y sujeto a cantidades).



Voltaje de operación	19-30 Vdc
Consumo de corriente	45 mA
Salida de sirena @ 1m	90 dB
Calificación de protección	IP44
Temperatura de operación	-10 + 55 °C
Dimensiones	500 g
Dimensioni	110 x 285 x 68 mm