

Bocas de Incendio Equipadas 45mm Horizontales

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje horizontal con Puerta Ciega

Bie 45 horizontal / Puerta ciega

450x600x130 mm



Descripción

- Boca de incendios equipada con manguera plana de \varnothing 45 mm. y 20 ó 15 m. de longitud.
- Fabricado según norma UNE-EN 671-2:2001

Referencia	Cuerpo	Puerta	Manguera	PVP
BIE4515PCRR	Rojo	Rojo	15 mtrs	250,25
BIE4520PCRR	Rojo	Rojo	20 mtrs	276,00
BIE4515PCRB	Rojo	Bianco	15 mtrs	250,25
BIE4520PCRB	Rojo	Bianco	20 mtrs	276,00
BIE4515PCGG	Crema	Crema	15 mtrs	250,25
BIE4520PCGG	Crema	Crema	20 mtrs	276,00
BIE4515PCRI	Rojo	Inox	15 mtrs	270,00
BIE4520PCRI	Rojo	Inox	20 mtrs	295,00
BIE4515PCII	Inox	Inox	15 mtrs	385,00
BIE4520PCII	Inox	Inox	20 mtrs	414,25



Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.



BIE4515PCRR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en rojo con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal



BIE4520PCRR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en rojo con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en blanco con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal



BIE4515PCRB



BIE4520PCRB

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en blanco con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega crema.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en crema con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal



BIE4515PCGG

**BIE4520PCGG****Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega crema.**

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) pintada en crema con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en Inox con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

**BIE4515PCRI****Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega Inox.**

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en acero inox, con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

**BIE4520PCRI****Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta ciega toda en Inox.**

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en Inox con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

**BIE4515PCII**



BIE4520PCII

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta ciega toda en Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica ciega (ahorro de cristal) en acero inox, con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje horizontal con Puerta Semiciega con Visor de Metacrilato

Bie 45 horizontal / Puerta con visor

450x600x130 mm



Descripción

- Boca de incendios equipada con manguera plana de \varnothing 45 mm. y 20 ó 15 m. de longitud.
- Fabricado según norma UNE-EN 671-2:2001

Referencia	Cuerpo	Puerta	Manguera	PVP
BIE4515VRR	Rojo	Rojo	15 mtrs	250,25
BIE4520VRR	Rojo	Rojo	20 mtrs	276,00
BIE4515VRB	Rojo	Blanco	15 mtrs	250,25
BIE4520VRB	Rojo	Blanco	20 mtrs	276,00
BIE4515VGG	Crema	Crema	15 mtrs	250,25
BIE4520VGG	Crema	Crema	20 mtrs	276,00
BIE4515VRI	Rojo	Inox	15 mtrs	270,00
BIE4520VRI	Rojo	Inox	20 mtrs	295,00
BIE4515VII	Inox	Inox	15 mtrs	385,00
BIE4520VII	Inox	Inox	20 mtrs	414,25

Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.



BIE4515VRR

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) pintada en rojo con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega roja.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido pintada en rojo con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal



BIE4520VRR



BIE4515VRB

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido pintada en blanco con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega blanca.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido pintada en blanco con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal



BIE4520VRB

**BIE4515VGG****Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega crema.**

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido pintada en crema con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega crema.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en crema (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido pintada en crema con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad y visor de metacrilato incluido. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

**BIE4520VGG****Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega Inox.**

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido en Inox con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

**BIE4515VRI****Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega Inox.**

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico pintado en rojo (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido en acero inox, con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

**BIE4520VRI**



BIE4515VII

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m puerta semiciega toda en Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido en Inox con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m puerta semiciega toda en Inox.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera pintada en rojo para manguera y armario metálico en acero inox (chapa de 1,5 mm de grosor) con puerta abisagrada metálica semiciega (ahorro de cristal) con visor de metacrilato incluido en acero inox, con cierre de resbalón y tirador de PVC con precinto de seguridad. Medidas del armario: 45 alto x 13 profundo x 60 ancho en cm. Entrada de tubería por lados derecho e izquierdo del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo identificativo de "Manguera" para pegar en la puerta. Equipo de colocación horizontal



BIE4520VII

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje horizontal con Puerta para Cristal

Bie 45 horizontal / Puerta para cristal

500x650x160 mm

Descripción

- Boca de incendios equipada con manguera plana de \varnothing 45 mm, y 20 o 15 m. de longitud.
- Fabricado según norma UNE-EN 671-2:2001.

Referencia	Cuerpo	Puerta	Manguera	PVP
BIE4515MCR	Rojo	Rojo	15 mtrs	250,25
BIE4520MCR	Rojo	Rojo	20 mtrs	278,00
BIE4515MCI	Rojo	Inox	15 mtrs	270,00
BIE4520MCI	Rojo	Inox	20 mtrs	295,00

Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.

**BIE4515MCR**

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m marco para cristal rojo.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación horizontal. Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m marco para cristal rojo.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación horizontal. Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

**BIE4520MCR****BIE4515MCI**

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 15 m marco en Inox para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco en acero Inox para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación horizontal. Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

Boca de Incendio Equipada Horizontal de 45 mm 20 m marco en inox para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco en acero inox para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 alto x 16 profundo x 65 ancho en cm. Entrada de tubería por ambos lados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación horizontal. Cristal no incluido. Medidas del cristal a instalar: 600x450 mm.

**BIE4520MCI**

Bocas de Incendio Equipadas 45mm Verticales

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm montaje Vertical con Puerta para Cristal

BIE 45 VERTICAL ARMARIO PARA CRISTAL

500x650x160 mm



Descripción

- Boca de incendios equipada con manguera plana de \varnothing 45 mm. y 20 ó 15 m. de longitud.
- Fabricado según norma UNE-EN 671-2:2001

Referencia	Cuerpo	Puerta	Manguera	PVP
BIE4515MCRV	Rojo	Rojo	15 mtrs	250,25
BIE4520MCRV	Rojo	Rojo	20 mtrs	275,00
BIE4515MCIV	Rojo	Inox	15 mtrs	270,00
BIE4520MCIV	Rojo	Inox	20 mtrs	295,00



Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.

Boca de Incendio Montaje Vertical de 45 mm 15 m marco rojo para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación vertical. Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.



BIE4515MCRV



BIE4520MCRV

Boca de Incendio Equipada Montaje Vertical de 45 mm 20 m marco rojo para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado en rojo para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación vertical. Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.

Boca de Incendio Equipada Montaje Vertical de 45 mm 15 m marco en Inox para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 15 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco en acero Inox para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación vertical. Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.



BIE4515MCIV



BIE4520MCIV

Boca de Incendio Equipada Montaje Vertical de 45 mm 20 m marco en inox para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45 mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada, con válvula de asiento en latón con racor BCN de 45 mm, manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos con racor BCN de 45 mm, devanadera para manguera pintada en rojo y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco en acero inox para instalar cristal con cierre de cuadradillo. Medidas del armario: 50 ancho x 16 profundo x 65 alto en cm. Entrada de tubería por parte superior del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para semi-empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rómpase en Caso de Incendio". Equipo de colocación vertical. Cristal no incluido. Medidas del cristal: 600x450 mm.

Bocas de Incendio Equipadas 45mm con Peana

Bocas de Incendio Equipadas de 45 mm con Peana



Posibilidad de solicitar otros acabados en otros colores. Consulten con nuestro Departamento Comercial.

Boca de Incendio Equipada de 45 mm con peana metálica en color rojo.

Boca de Incendio Equipada de 45 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra con peana metálica incluida pintada en rojo RAL-3000 (sujeta el equipo de BIE). Posibilidad de distintas medidas y acabados en este producto.



BIE45PEAVRR

Boca de Incendio Equipada 45mm Armario Fibra de Vidrio

Boca de Incendio Equipada de 45 mm Armario Fibra de Vidrio



CE  TodoExtintor

Boca de Incendio Equipada de 45 mm Armario especial intemperie en Fibra de Vidrio.


Boca de Incendio Equipada de 45 mm (B.I.E.) completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de manguera plana de 45mm (1-1/2") de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con racores barcelona de 45mm (1-1/2") a ambos extremos, con válvula de asiento de 45 mm (1-1/2"), manómetro 0-16 Bar, lanza variomatic de 3 efectos de 45 mm, devanadera metálica pivotante pintada en rojo para manguera y armario en fibra de vidrio color rojo RAL-3000, puerta con bisagra integrada ciega. Medidas del armario: 775 alto x 200 profundo x 775 ancho en cm. Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra



BIE45FVID

Boca de Incendio Equipada 45mm para Espumogeno

Boca de Incendio Equipada de 45 mm para Espumogeno

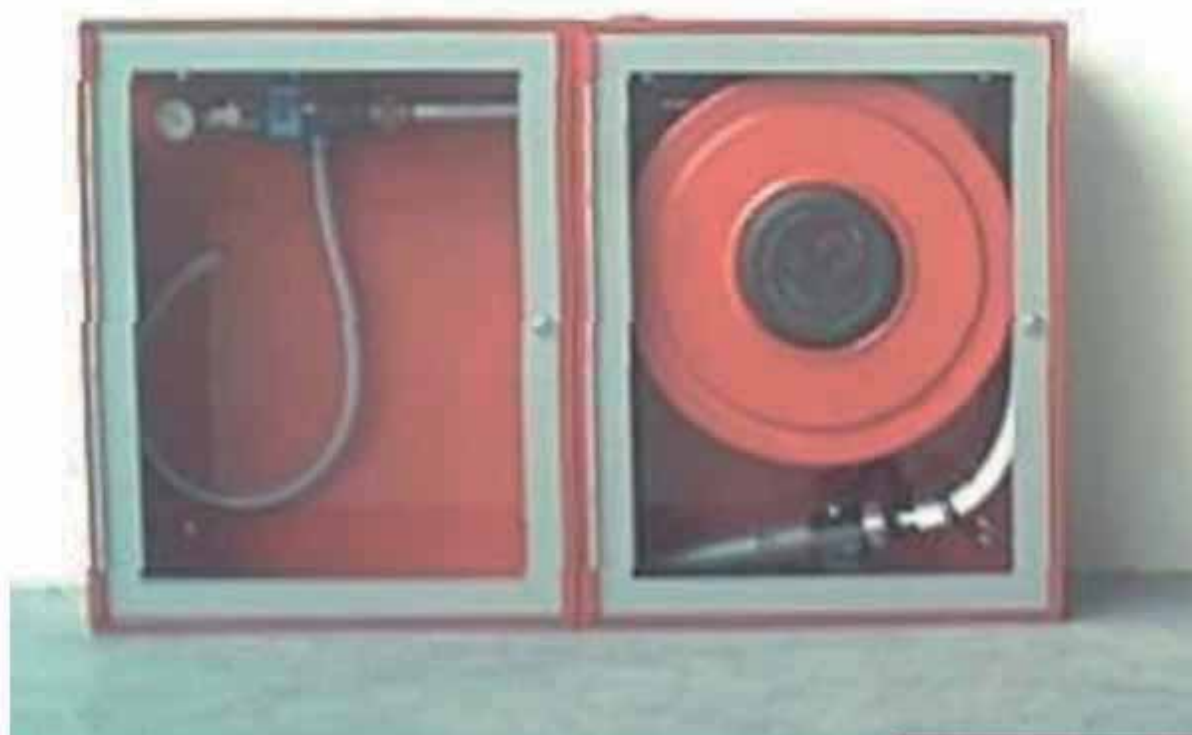

CINSA

Boca de Incendio Equipada de 45 mm espumógeno (AFFF) marco para cristal.

Boca de Incendio Equipada (B.I.E.) completa + Equipo de Espumógeno (A-FFF), homologada según UNE-EN-671.2 para su instalación final en obra. Dotada de armario de Espumógeno + Armario de BIE con manguera plana de 45mm de diámetro con 20 metros de longitud, racorada con racores barcelona de 45mm (1-1/2"), lanza especial para espumógeno de 45 mm, devanadera para manguera y armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo con puerta abisagrada con marco pintado para instalar cristal con cierre de cuadrado. Medidas aprox del armario de la BIE: 68 alto x 25 profundo x 68 ancho en cm. Incluye armario metálico para Espumógeno con iguales características exteriores (Medidas aprox: 68 alto x 25 profundo x 68 ancho en cm.) Depósito de espumógeno A-FFF de 25 ltrs (Incluido) + mezclador/proporcionador con succionador y llave de apertura de esfera con manómetro 0-16 Bar. Entrada de tubería por arriba a la izquierda. Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada. Incluye adhesivo para cristal de "Rompase en Caso de Incendio". Equipo de colocación horizontal



BIE45AFFF